



TÊTE DE SÉCURITÉ TYPES 300, 400, 500, 600 ET 800








Une gamme complète de têtes de sécurité pour raccords des canalisations Ø 300 à 800 mm.

Ouvertures longues : débit important et évacuation des objets flottants.

Nettoyage facile : barreaux amovibles légers.

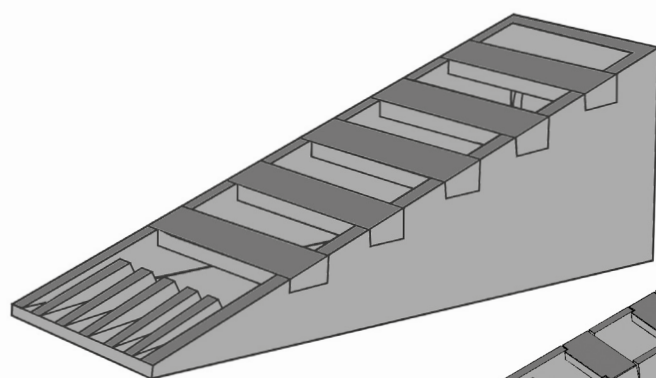


Manutention par
4 ancrs de levage 1,3 T

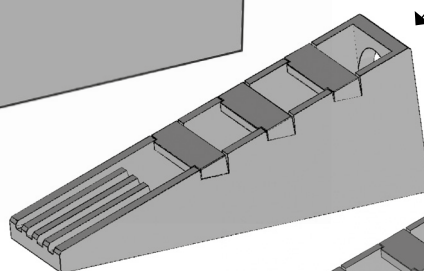

Manutention par
2 ancrs de levage 1,3 T

MONTAGE

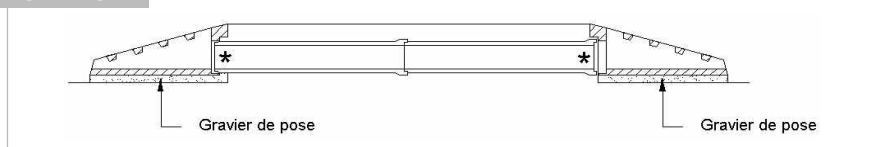

* Permet le
double emboîtement

CODE ARTICLE	Désignation	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Ø PERÇAGES (cm)	Nbr de Barreaux	Nbr / Palette	Poids (kg)
2035300	Tête de sécurité Ø300	46,7	115	46	40	2	8	160
2035400	Tête de sécurité Ø400	56,7	145	57	49	2	8	285
2035500	Tête de sécurité Ø500	68	175	68	62	3	2	462
2035600	Tête de sécurité Ø600	82	215	82	72	3	2	807
35800	Tête de sécurité Ø800*	115	294,5	116	105	5	1	1900

* Sur commande uniquement