





CUVE DE RÉGULATION 3000 À 6000 LITRES

En béton

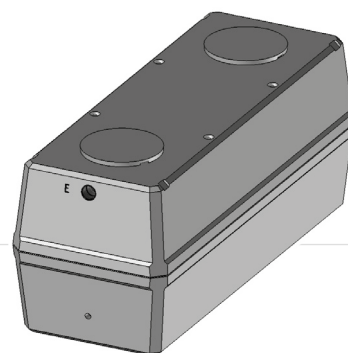

La cuve est destinée à réguler le débit d'eau rejeté dans le réseau public en cas d'orage ou de fortes pluies. Le volume de la cuve dépend de la surface de la parcelle aménagée et du coefficient d'imperméabilisation. Renseignez-vous auprès de votre commune pour le dimensionnement de votre ouvrage de régulation.

Manutention par 4 ancrs de levage 2,5 T

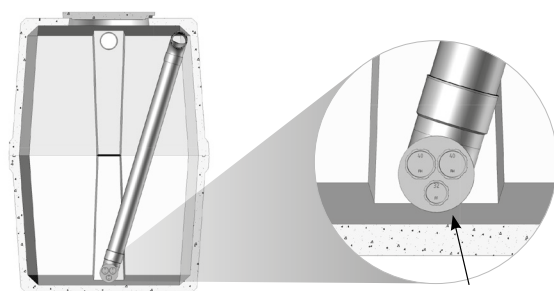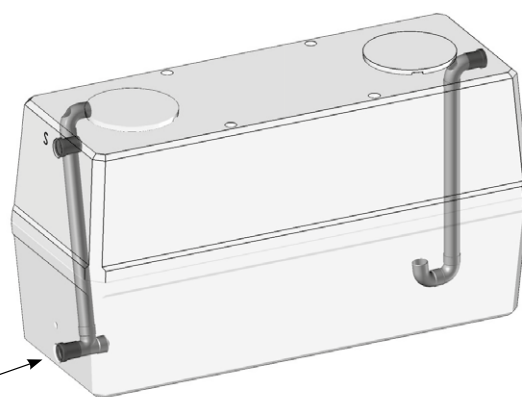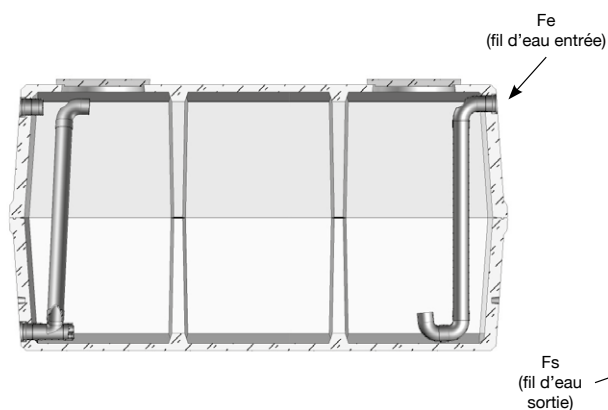

Orifices à déboucher en fonction du débit préconisé

ORIFICE D'ÉVACUATION	Débit de rejet maximum en L/s		
	Cuve 3000 L	Cuve 4000 L	Cuves 5000/6000 L
32	1,3	1,5	1,7
40	2,1	2,5	2,8
32 + 40	3,4	3,9	4,4
40 + 40	4,2	4,9	5,5
32 + 40 + 40	5,5	6,4	7,2

Attention la cuve est livrée orifices bouchés par des tampons vissés. Pensez à bien les enlever en fonction du débit maximum de rejet préconisé dans le tableau ci-dessus.

CODE ARTICLE	Désignation	Ø entrée	Volume utile (l)	L (m)	I (m)	H (m)	Fe (m)	Fs (m)	Poids (kg)
		Ø sortie (mm)							
2000037	Cuve de régulation 3000 L	100	3000	3,08	1,20	1,28	1,11	0,05	1750
2000044	Cuve de régulation 4000 L	100	4000	3,08	1,20	1,64	1,48	0,05	2150
2000045	Cuve de régulation 5000 L	100	5000	3,08	1,20	2,00	1,84	0,05	2600
2000053	Cuve de régulation 6000 L	100	6000	3,70	1,20	2,00	1,84	0,05	3360

Tous les appareils doivent être rehaussés au niveau du terrain naturel. Nous consulter pour les réhausses.

Nos appareils ne peuvent supporter que 50 cm de terre végétale.

Circulation de véhicules interdite. En cas de pose sous circulation, prévoir une dalle de répartition.