


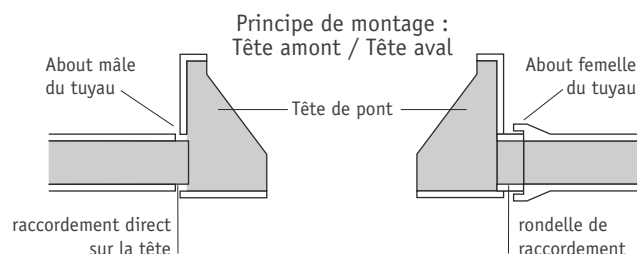


TÊTES DE PONT 0,6M, 0,8M ET 1,00M

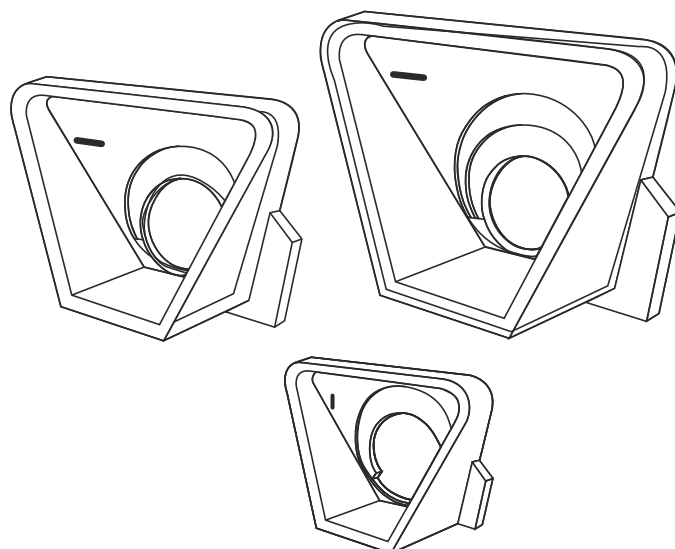

Raccordement de canalisation tous matériaux (béton, plastique, etc.), Ø 300 à 500 mm.

- Economie : 3 à 4 fois moins cher que le même ouvrage coulé in situ.
- Gain de temps : délais raccourcis de 80% par rapport au même ouvrage coulé in situ.
- Emboîtement simple : la partie mâle du tuyau s'emboîte dans la tête, alors que la partie femelle reçoit une rondelle de raccordement en béton (longueur : 20 cm).

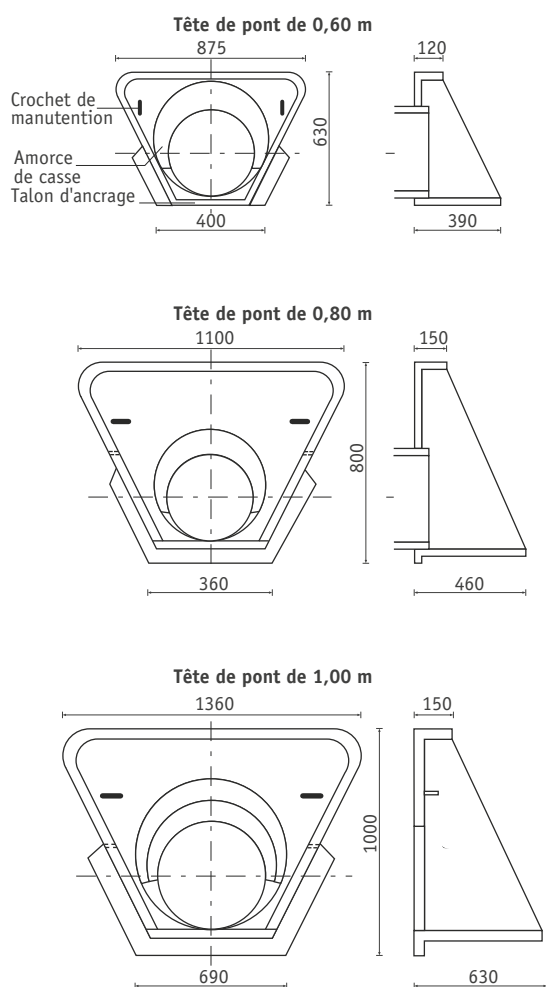

CODE ARTICLE	Désignation	Ø Préperçages	Ø Branchements tuyau (intérieur)		Poids (kg)
			Mâle	Femelle	
36060	Tête de pont Ht 600	390/510	Ø200 à Ø300	Ø200 à Ø400*	80
36080	Tête de pont Ht 800	380/510	Ø300 à Ø400	Ø300* à Ø400*	200
36100	Tête de pont Ht 1000	400/505/655	Ø200 à Ø400	Ø200 à Ø500*	250

*avec rondelle de raccordement