


ÉLÉMENTS DE FOND

Normes NF EN 1917 et NF P 16-346-2

PRATIQUE


Joint butyl ou toriques et vis M12 pour l'emboîtement fournis. Joints pour branchement vendus à part.
Manutention par 3 ancrs de levage 1,3 T.

PLAT (sans cunette)

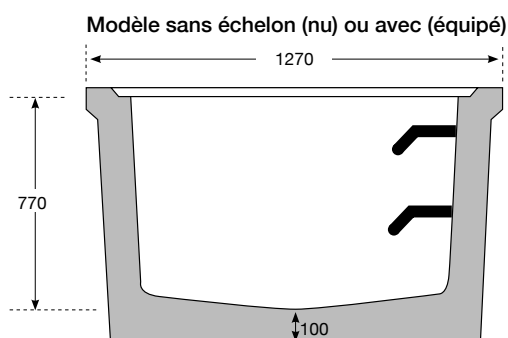


Sorties : Ø 200 PVC, fonte et grès* Ø 250* PVC et fonte

COURT DE 550 (avec cunette)

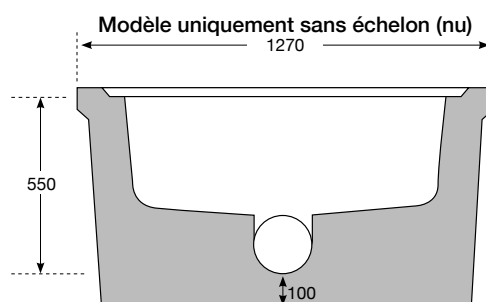

Sorties : Ø 150 Fonte
Ø 160 PVC Ø 200 PVC,
fonte et grès⁽¹⁾ Ø 250 PVC/
fonte Ø 300 PVC/fonte

STANDARD DE 1000 (avec cunette)

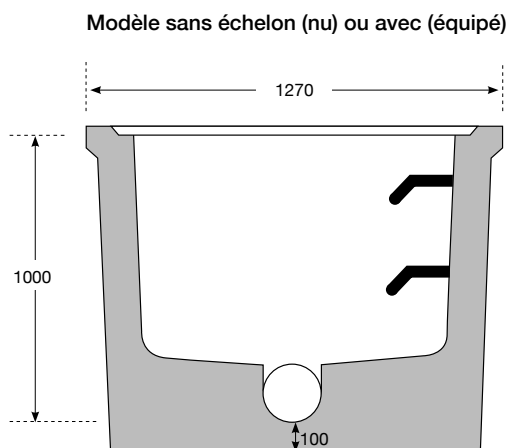


Sorties : Ø 150 Fonte Ø 160 PVC
Ø 200 PVC, fonte et grès⁽¹⁾ Ø 250⁽¹⁾ PVC, fonte
Ø 300⁽¹⁾ PVC et fonte

Fil d'eau :
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1050 mm
1100 mm

DIRECTIONS POSSIBLES

UNIQUEMENT POUR FOND STANDARD ET COURT

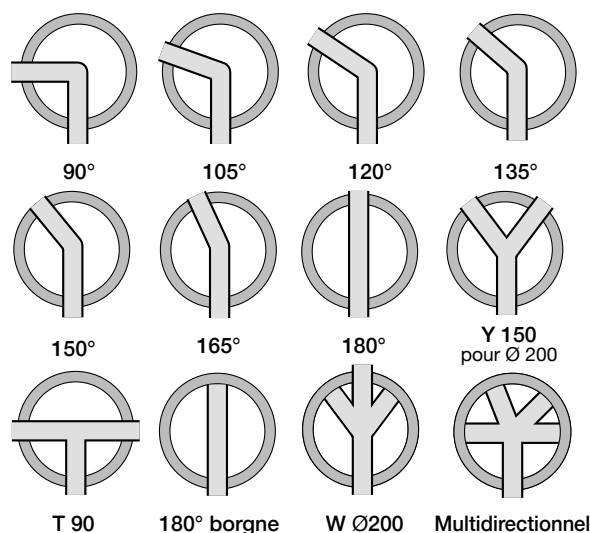

CODE ARTICLE	Désignation	Dimension Ø int. / Ø ext. (cm)	Hauteur int. / ext. (cm)	Poids (kg)
-	Élément de fond plat (sans trou, 1 trou ou 2 trous à 180°)	Ø100 / Ø127	77 / 87	845
-	Élément de fond court de 550	Ø100 / Ø127	55 / 65	1057
-	Élément de fond standard de 1000	Ø100 / Ø127	100 / 110	1309

(1) sur commande