

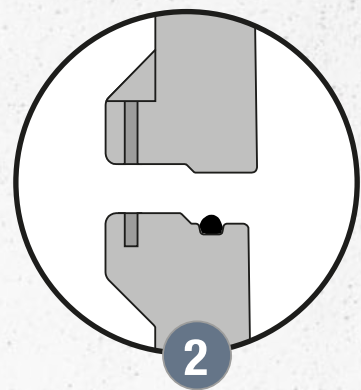



NOTICE DE POSE

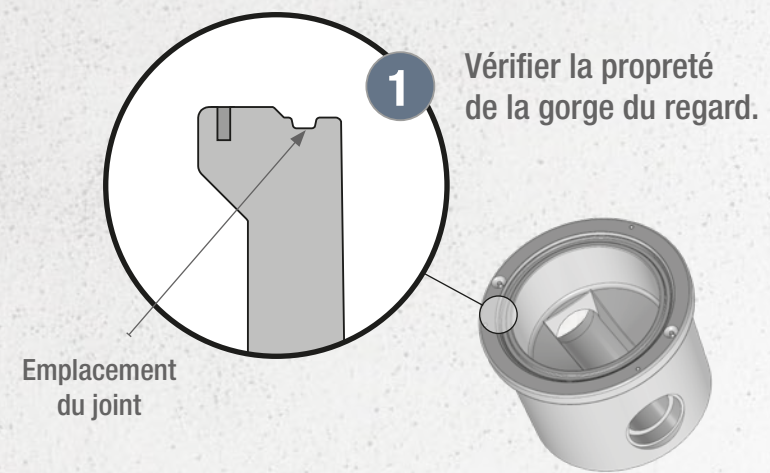

Positionner le joint torique livré avec le fond.

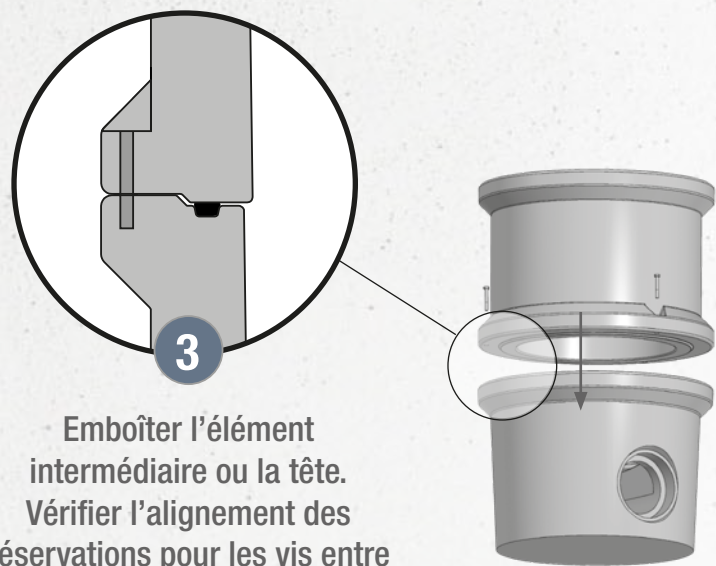

Emboîter l'élément
intermédiaire ou la tête.
Vérifier l'alignement des
réservations pour les vis entre
chaque élément de la colonne.

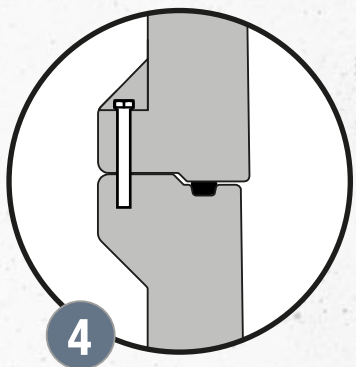

Serrer les 3 vis en même temps de manière uniforme.

> Guide d'assemblage



Un trou pour faciliter le rangement, accroché par une ficelle ou à un clou.



Utilisation du support
comme une clef pour
débloquer les guides.




Un guide plus long pour faire un
assemblage en deux temps.
Facilité de mise en œuvre.



www.sn-girard.com

BOÎTES DE BRANCHEMENT VERROUILLABLES ÉTANCHES

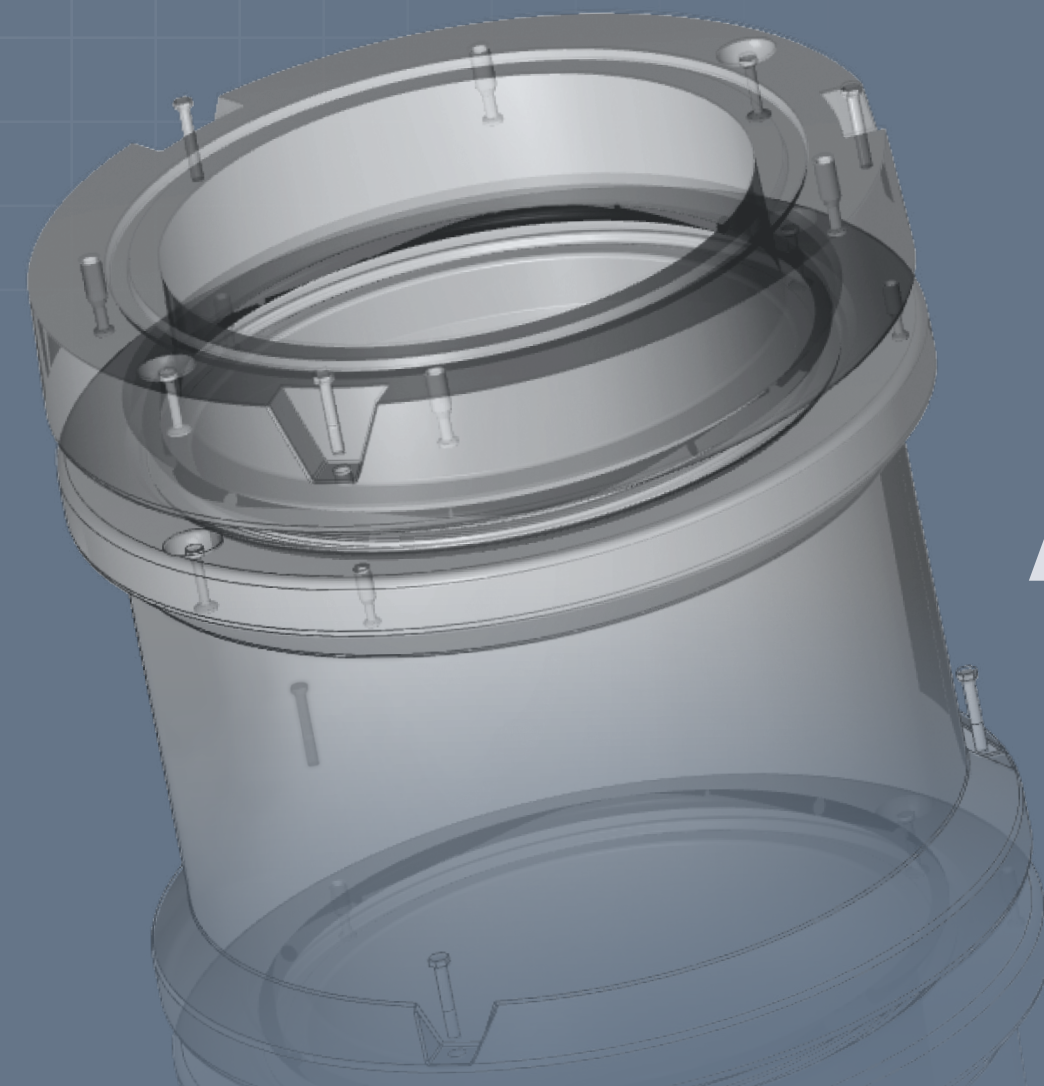

Ø 600



547, route des Prés d'eau • 74550 PERRIGNIER
Tél. 04 50 72 26 11 • Fax 04 50 72 26 16 • sn-girard@sn-girard.com

MAHI CREATION CO.
March 2021


Dans un contexte où la gestion des réseaux d'assainissement est de plus en plus stratégique, SN Girard vous propose une nouvelle gamme de boîtes de branchement Ø600, en s'appuyant sur son savoir-faire en matière de solutions étanches (RVE Ø800 et Ø1000).

Occupant le rôle de raccordement entre le domaine public et les domaines privés, la boîte de branchement (de contrôle ou d'inspection) peut aussi être inspectée et entretenue, à l'aide de matériel spécifique. Les boîtes de branchement Ø600 SN Girard vous permettront maintenant d'assurer l'étanchéité du réseau d'assainissement des eaux usées et pluviales, dès l'amont de l'ouvrage.

> Boîtes de branchement verrouillables étanches

> Éléments de fond

- 3 modèles : 180°, Borgne et Multidirectionnel avec voiles à casser.
- Sorties pour tuyaux Ø150, 160 et 200 mm.
- Hauteur utile : 500 mm.

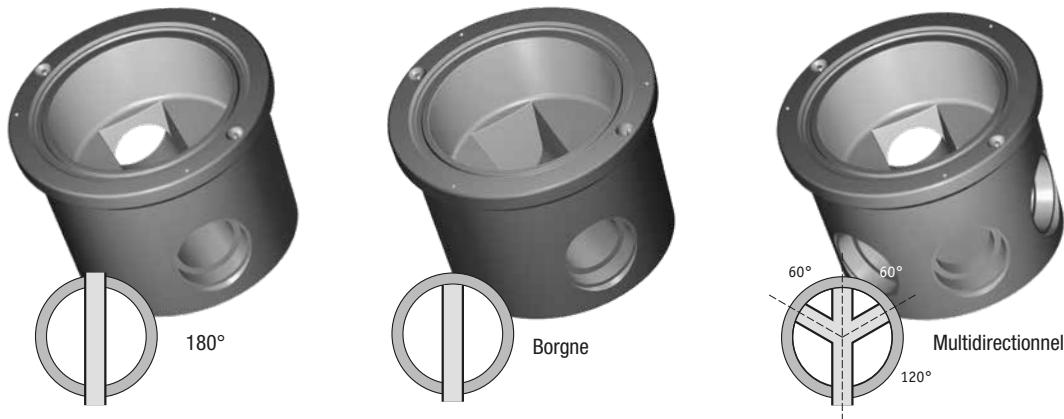


> Éléments intermédiaires

- 2 hauteurs : 300 et 600 mm.



> Éléments de têtes

- 2 hauteurs : 150 et 300 mm.

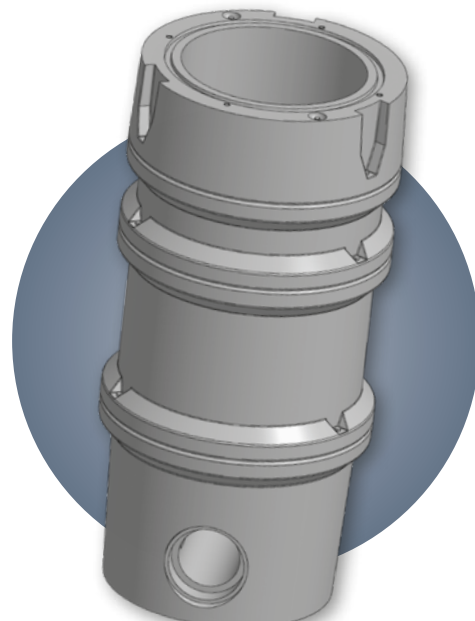

CERTIFICATION NF

- Conformité aux normes NF-EN 1917 et NF P16-346-2
- Autocontrôles continus en interne, validés par le Cérif et le CSTB
- Garantie d'une haute résistance à la compression, d'une régularité géométrique et d'une étanchéité durable

15 cm

HAUTEUR UTILE

Hauteur variable tous les 150 mm

ÉTANCHÉITÉ ASSURÉE

- Par un système de verrouillage (vis + douilles)
- Par un joint torique performant, simple à installer

JOINTS D'ENTRÉE/SORTIE

- Joint élastomère haut de gamme
- Structure en triple lèvre (tolérance angulaire de 10°)
- Adaptabilité à tous types de chantiers



Joint triple lèvres



COMPOSITION EN BÉTON

Solidité et stabilité de la structure (effet de lest, utilisable en zones humides)
Longévité du béton (résistance au passage de fluides dangereux, pas de dégradation aux UV)



LE BÉTON, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Fabriqué avec des **agréats locaux** pour plus de proximité chantiers
100% recyclables pour s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire

MANUTENTION

- 2 ancrs de manutention 1, 3 T
- Manipulation facilitée, en toute sécurité

RACCORDEMENTS

- Multi-diamètres (Ø150, 160 et 200 mm)
- Multi-matériaux (PVC et Fonte)



DÉMOULAGE DIFFÉRÉ

Garantie d'une qualité optimale
Excellente finition du béton

Retrouvez nos certifications sur
WWW.CERIB.COM

