


ÉLÉMENTS DE FOND

Normes NF EN 1917 et NF P 16-346-2

FOND STANDARD 500

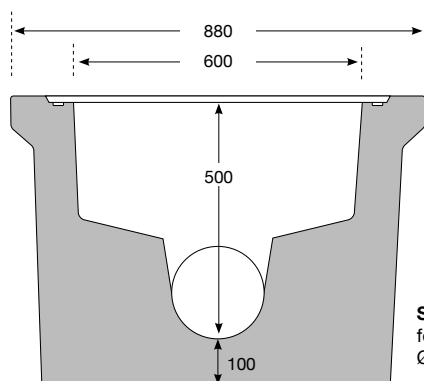


Sorties : Ø 150
fonte Ø 160 PVC
Ø 200 PVC/fonte




PRATIQUE

Joint torique et vis (M12) pour l'emboîtement fournis. Joints pour branchement vendus à part. Manutention par 2 ancres de levage 1,3 T.


DIRECTIONS POSSIBLES



180° borgne



Multidirectionnel



180°

CODE ARTICLE	Désignation	Dimension Ø int. / Ø ext. (cm)	Hauteur int. / ext. (cm)	Poids (kg)
22010	Passage droit borgne - Sortie 150/160	Ø60 / Ø88	50 / 60	440
22011	Passage droit 180° - Sortie 150/160	Ø60 / Ø88	50 / 60	425
22012	Passage multidirectionnel - Sortie 150/160	Ø60 / Ø88	50 / 60	380
22020	Passage droit borgne - Sortie 200	Ø60 / Ø88	50 / 60	440
22021	Passage droit 180° - Sortie 200	Ø60 / Ø88	50 / 60	425
22022	Passage multidirectionnel - Sortie 200	Ø60 / Ø88	50 / 60	380