
SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian


CUNETTES Ø 1000


CE - EN 1917

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

Cunette 135°

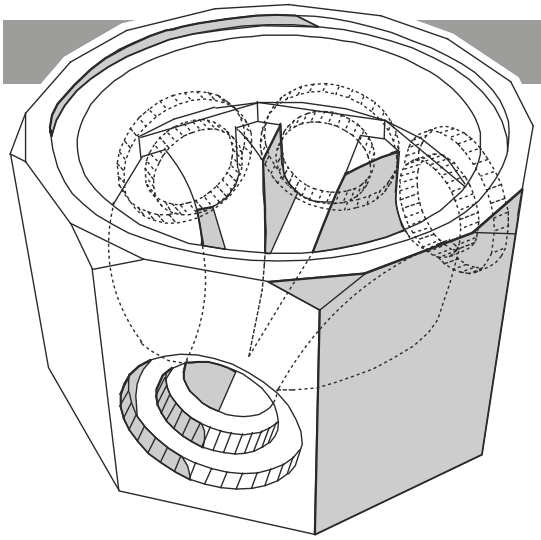





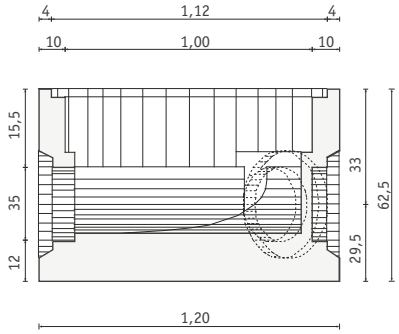


CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
2141	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	48/62,5 cm	944 kg
2150	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 250	48/62,5 cm	916 kg
2151	Pour tuyaux fonte Ø 300 et PVC Ø 315	48/62,5 cm	887 kg

Cunette 90°

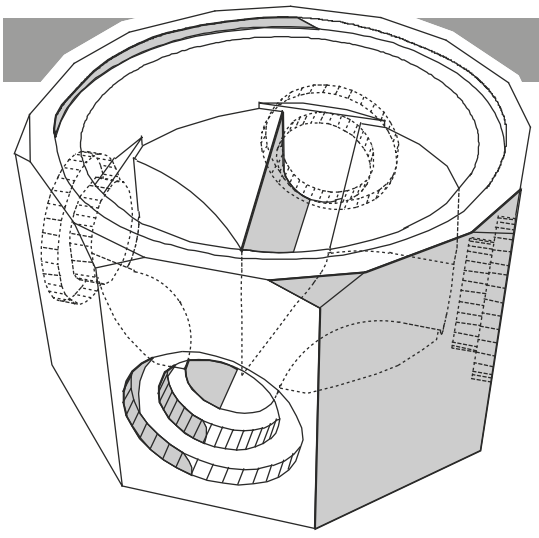



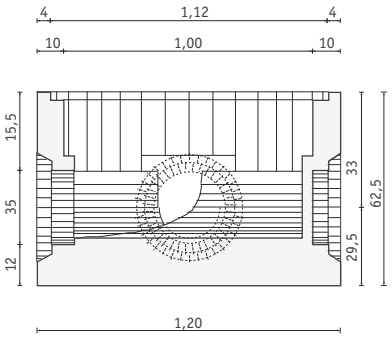

CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
2171	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	48/62,5 cm	904 kg
2180	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 250	48/62,5 cm	880 kg
2181	Pour tuyaux fonte Ø 300 et PVC Ø 315	48/62,5 cm	855 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Septembre 2016

MONTMÉLIAN (73)	CLAIX (38)	ROMENAY (71)	MONTHOLIER (39)	MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 79 84 11 69	Tél. 04 76 98 00 74	Tél. 03 85 40 34 87	Tél. 03 84 37 50 49	Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 79 65 26 12	Fax 04 76 98 97 13	Fax 03 85 40 38 94	Fax 03 84 37 58 34	Fax 04 73 69 82 30