
CUNETTES Ø 1000

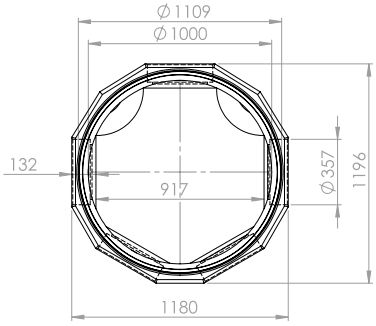
Pour tuyau annelé Ø300 et Ø400 / CE - EN 1917

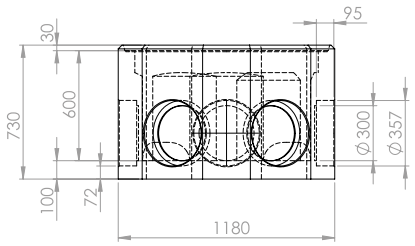
NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par le joint du fabricant de tuyau positionné entre 2 annelures. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

Ø300





5 voiles à casser
Levage par 2 artéons 2,5 T













Ø400



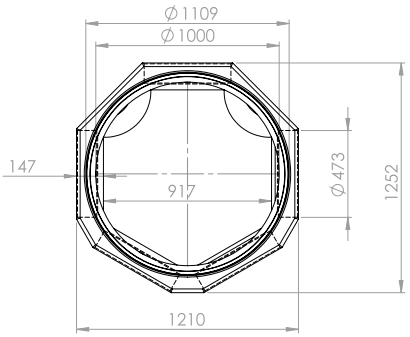

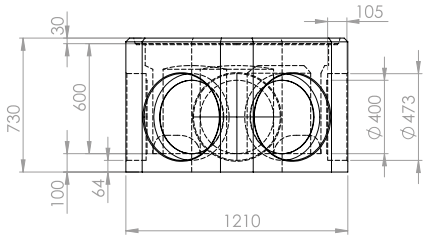

ANGLES POSSIBLES				
				
120°	**120°**	**150°**	**150°**	**90°**
				
T 180°	**Y 60° et 150°**			

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2235	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés ø300	60 cm	735 kg
2245	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés ø400	60 cm	756 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Novembre 2025

MONTMÉLIAN (73)	CLAIX (38)	ROMENAY (71)	MONTHOLIER (39)	MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 79 84 11 69 Fax 04 79 65 26 12	Tél. 04 76 98 00 74 Fax 04 76 98 97 13	Tél. 03 85 40 34 87 Fax 03 85 40 38 94	Tél. 03 84 37 50 49 Fax 03 84 37 58 34	Tél. 04 73 60 18 22 Fax 04 73 69 82 30