
CUNETTES Ø 1000


Pour tuyau annelé Ø500 et Ø600 / CE - EN 1917


NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par le joint du fabricant de tuyau positionné entre 2 annelures. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

Ø500

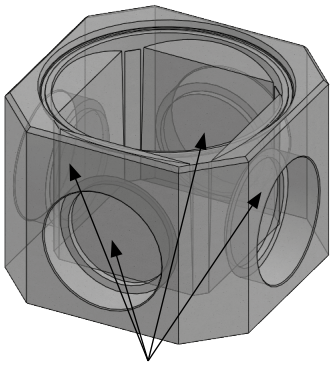



4 voiles à casser
Levage par 2 artéons 2,5 T

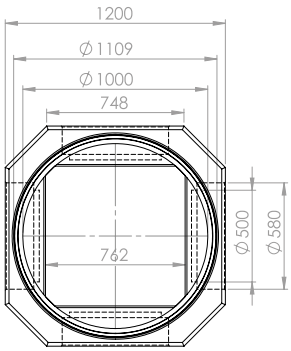





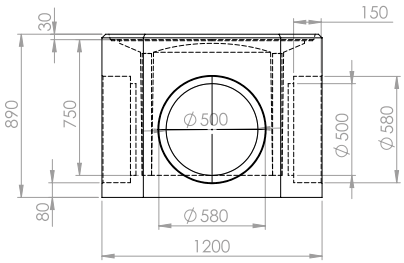


Ø600





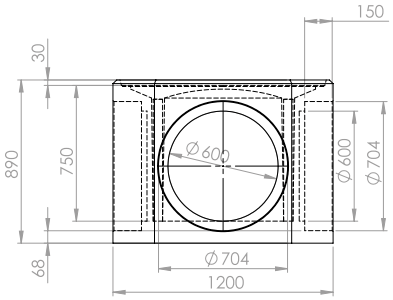

ANGLES POSSIBLES	
	
90°	**180°**
	
T 180°	**En croix**

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
2255	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés ø500	75 cm	1240 kg
2265	Cunette multidirectionnelle pour tuyaux annelés ø600	75 cm	1035 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juin 2018

MONTMÉLIAN (73)	CLAIX (38)	ROMENAY (71)	MONTHOLIER (39)	MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 79 84 11 69	Tél. 04 76 98 00 74	Tél. 03 85 40 34 87	Tél. 03 84 37 50 49	Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 79 65 26 12	Fax 04 76 98 97 13	Fax 03 85 40 38 94	Fax 03 84 37 58 34	Fax 04 73 69 82 30