

SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian


# REGARD CARRÉ


## Dim. : 2500x2500 mm

Les éléments droits et les éléments de tête sont fabriqués avec des ancres de levage 2,5 T.
Utiliser impérativement des mains de levage 5 tonnes pour l'élément de fond classique
et un pont/charriot 10 tonnes pour l'élément avec fers en attentes.
L'élément de tête est conçu pour recevoir un tampon fonte ou béton.
Les feuillures sont de 3 cm.

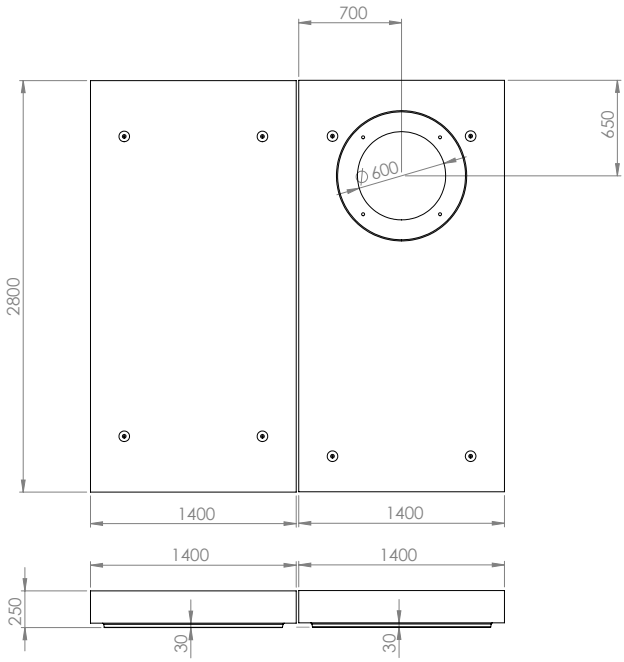

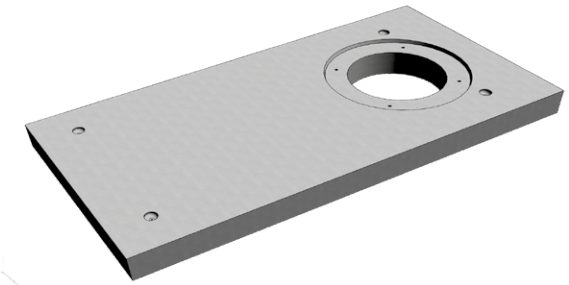

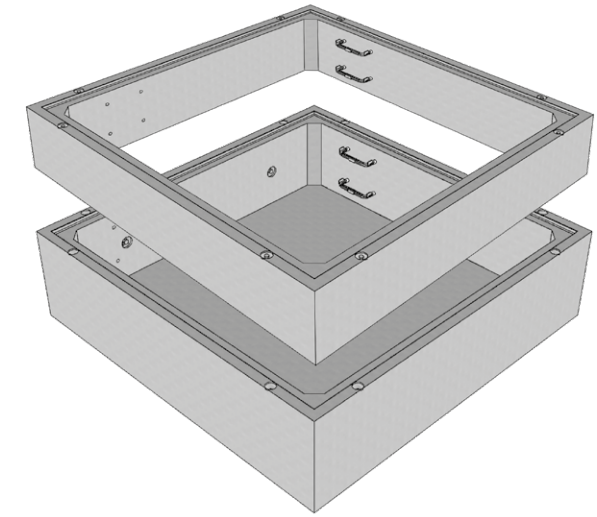

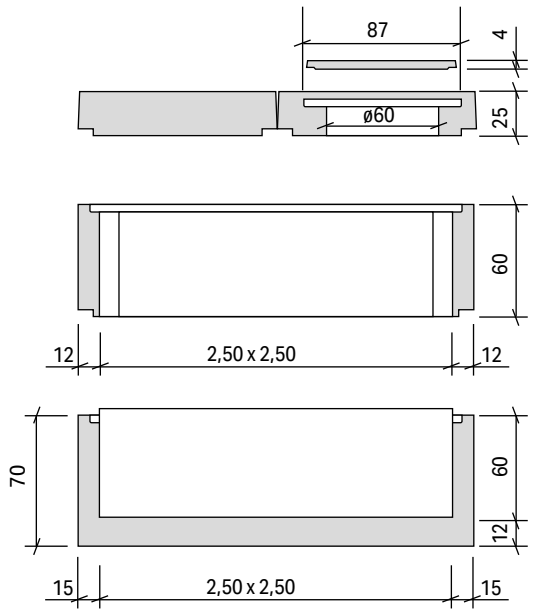
| CODE | LIBELLÉ | HAUTEUR | POIDS |
|---|---|---|---|
| 2130 | Tampon béton Ø 600 | 4 cm | 36 kg |
| 5300 | Élément de tête 1400 x 2800 | 25 cm | 2260 kg |
| 5301 | About d'élément de tête 1400 x 2800 | 25 cm | 2500 kg |
| 5310 | Élément 2500 x 2500 sans échelon | 60 cm | 2320 kg |
| 5311 | Élément 2500 x 2500 avec 2 échelons | 60 cm | 2320 kg |
| 5324 | Élément 2500 x 2500 avec fers en attente | 60 cm | 2768 kg |
| 5325 | Élément de fond 2500 x 2500 avec 2 échelons | 60 cm | 4662 kg |

*La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille* - Mars 2026


| MONTMÉLIAN (73) | CLAIX (38) | ROMENAY (71) | MONTHOLIER (39) | MUR-SUR-ALLIER (63) |
|---|---|---|---|---|
| Tél. 04 79 84 11 69 | Tél. 04 76 98 00 74 | Tél. 03 85 40 34 87 | Tél. 03 84 37 50 49 | Tél. 04 73 60 18 22 |
| Fax 04 79 65 26 12 | Fax 04 76 98 97 13 | Fax 03 85 40 38 94 | Fax 03 84 37 58 34 | Fax 04 73 69 82 30 |