



ABRI E.D.F. REMBT 300

(Pour Raccordement Électrique
Modulaire Basse Tension, 6 plages)

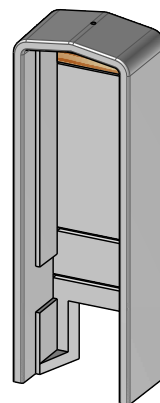

MANUTENTION ET SÉCURITÉ

- Manutention obligatoire par élingues de levage (type RD12)
- Ne jamais circuler/stationner sous ou à proximité de la charge.
- Éviter les à-coups.
- Limiter les déplacements par engins de chantier.

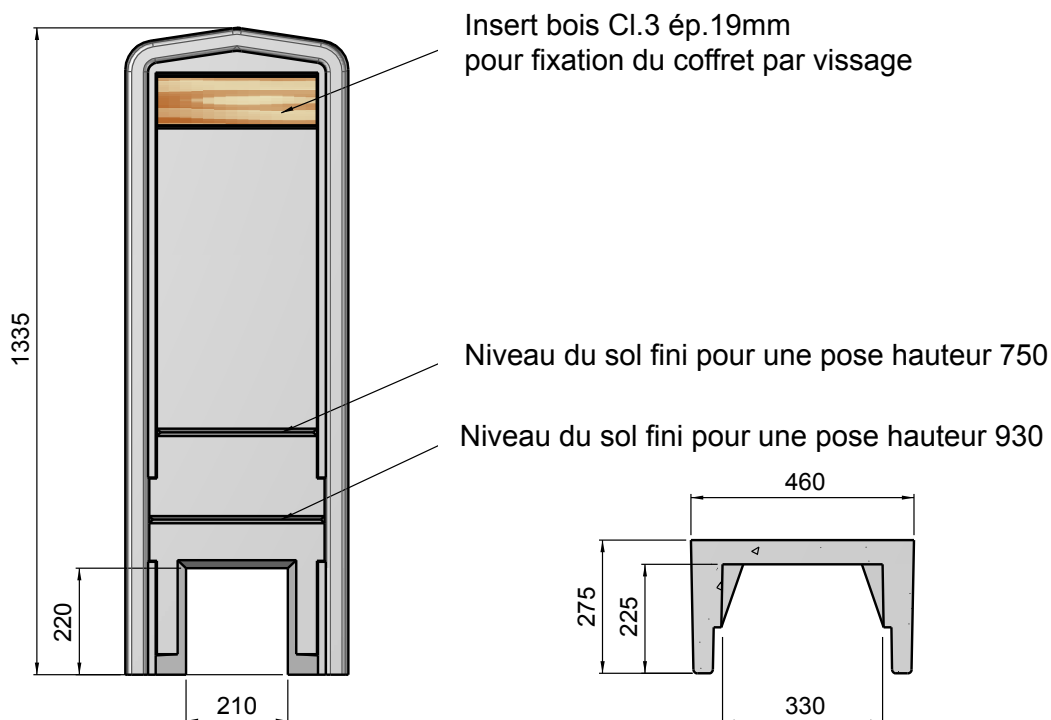

COLORIS

Gris ou ocre

CODE ARTICLE	Désignation	Dimension int. / ext. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
1000630	Abri EDF REMBT 300 - Gris	33 x 22,5 / 46 x 27,5	133,5	150
1000631	Abri EDF REMBT 300 - Ocre	33 x 22,5 / 46 x 27,5	133,5	150