




# ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES

Normes NF EN 1917 et NF P 16-346-2


## ÉLÉMENT DE 900

Modèle sans échelon (nu) ou avec (équipé)

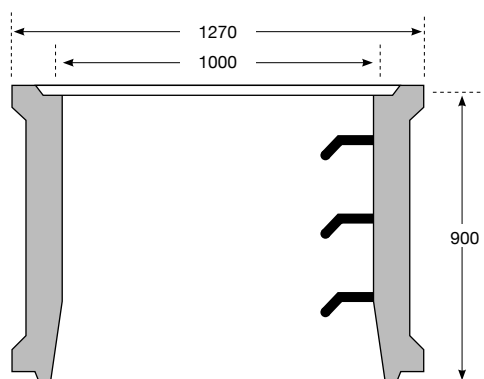

## ÉLÉMENT DE 1200

Modèle sans échelon (nu) ou avec (équipé)

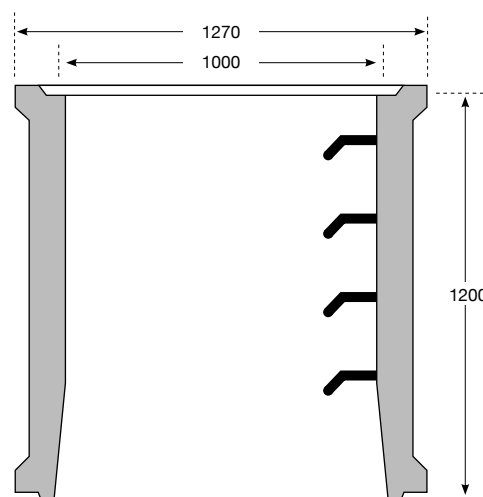

### PRATIQUE

Joint torique ou butyl et vis (M12) fournis.  
Manutention par 2 ancrs de levage 1,3 T.

| CODE ARTICLE |         | Désignation           | Dimension Ø<br>int. / Ø ext.<br>(cm) | Hauteur utile<br>(cm) | Poids<br>(kg) |
|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| NU           | ÉQUIPÉ  |                       |                                      |                       |               |
| 1004353      | 1004352 | Réhausse hauteur 900  | Ø100 / Ø127                          | 90                    | 780           |
| 1004349      | 1004348 | Réhausse hauteur 1200 | Ø100 / Ø127                          | 120                   | 1028          |