

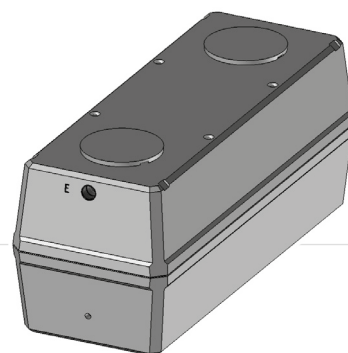


CUVE À EAU 3000 À 6000 LITRES

En béton

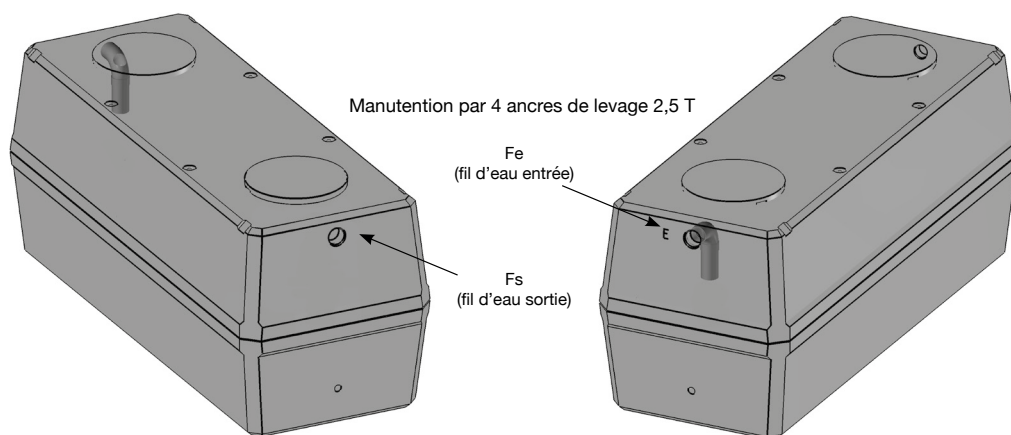

La cuve à eau est une cuve étanche destinée à recevoir les eaux pluviales. L'emboîtement et l'étanchéité des raccordements sont assurés par un joint souple à lèvres.

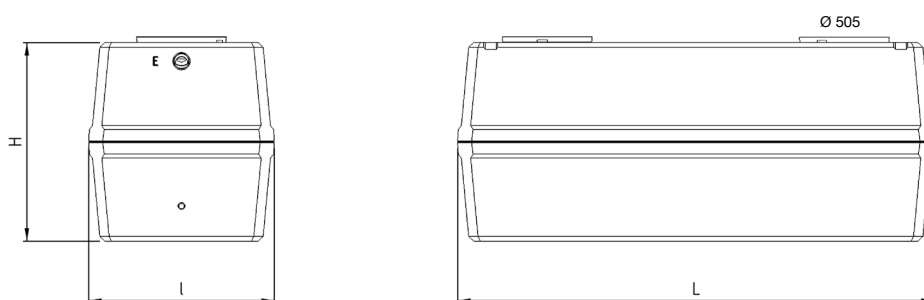

CODE ARTICLE	Désignation	Ø entrée	Volume utile (l)	L (m)	l (m)	H (m)	Fe (m)	Fs (m)	Poids (kg)
		Ø sortie (mm)							
2000032	Cuve à eau 3000 L	100	3000	3,08	1,20	1,28	1,11	1,09	1750
2000033	Cuve à eau 4000 L	100	4000	3,08	1,20	1,64	1,48	1,46	2150
2000034	Cuve à eau 5000 L	100	5000	3,08	1,20	2,00	1,84	1,82	2600
2000035	Cuve à eau 6000 L	100	6000	3,70	1,20	2,00	1,84	1,82	3360

Tous les appareils doivent être rehaussés au niveau du terrain naturel. Nous consulter pour les réhausses.
Nos appareils ne peuvent supporter que 50 cm de terre végétale.
Circulation de véhicules interdite. En cas de pose sous circulation, prévoir une dalle de répartition.