



ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES


Normes NF EN 1917
et NF P 16-346-2

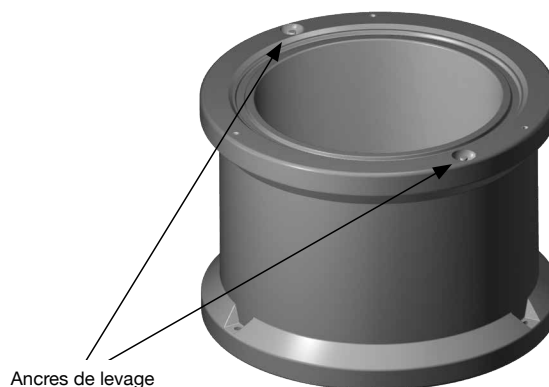

ÉLÉMENT DE 300

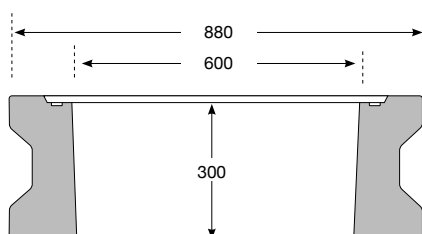

ÉLÉMENT DE 600

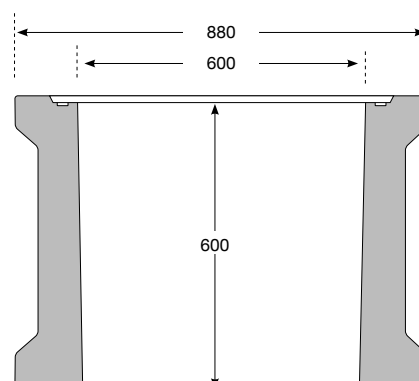

PRATIQUE

Joint torique et vis (M12) pour l'emboîtement
fournis. Joints pour branchement vendus à part.
Manutention par 2 ancres de levage 1,3 T.

CODE ARTICLE	Désignation	Dimension Ø int. / Ø ext. (cm)	Hauteur utile (cm)	Poids (kg)
22005	Réhausse hauteur 300	Ø60 / Ø88	30	195
22006	Réhausse hauteur 600	Ø60 / Ø88	60	340